

## SK Návod na použitie - konvektorové vykurovacie teleso Solight KP05

Vážení zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Aby Vám výrobok slúžil bezpečne a k Vašej plnej spokojnosti, prečítajte si prosím nasledujúce pokyny a dodržujte ich. Zabráňte tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyvarujte sa neodbornému zaobchádzaniu so zariadením a vždy dodržujte všeobecné zásady používania elektrických spotrebičov. Výrobok je určený na používanie v domácnosti alebo v interiéroch. Nevystavujte výrobok prostrediu s trvalo vysokou vlhkosťou, zabráňte jeho kontaktu s kvapalinami. Návod na obsluhu si uschovajte.


### Všeobecný popis

Tento konvektor slúži k ochrane pred mrazom a k ohrevu menších plôch v interiéri. Je vybavený termostatom pre správne nastavenie teploty. Termostat zapína / vypína jednotku, aby udržiavala teplotu na nastavenej úrovni. Keď sa jednotka aktívne zahrieva, rozsvieti sa kontrolná kontrolka. Konvektor je vybavený znova nastaviteľnou tepelnou poisťkou, ktorá vypne ohrievač, pokiaľ je príliš horúco, a po vychladnutí jednotky sa opäť zapne.

### Montáž konvektora



Pred použitím ohrievača primontujte podstavce (dodávané samostatne v krabici).

Tie sa pripievňujú k základni ohrievača pomocou 4 samorezných skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky. Dbajte na to, aby boli správne umiestnené v spodných koncoch bočných líšt kúrenia



### Inštalácia

Jednotka musí byť namontovaná tak, aby neblokovala ani nebránila prietok horúceho vzduchu. Ohrievač sa sám zahreje. Nezabudnite preto dodržiavať minimálnu vzdialenosť, ako je uvedené na obrázku nižšie.

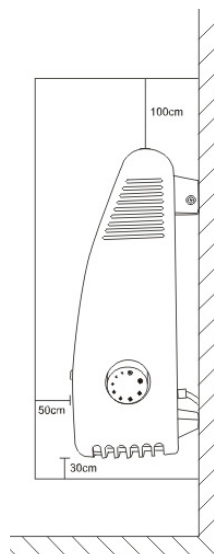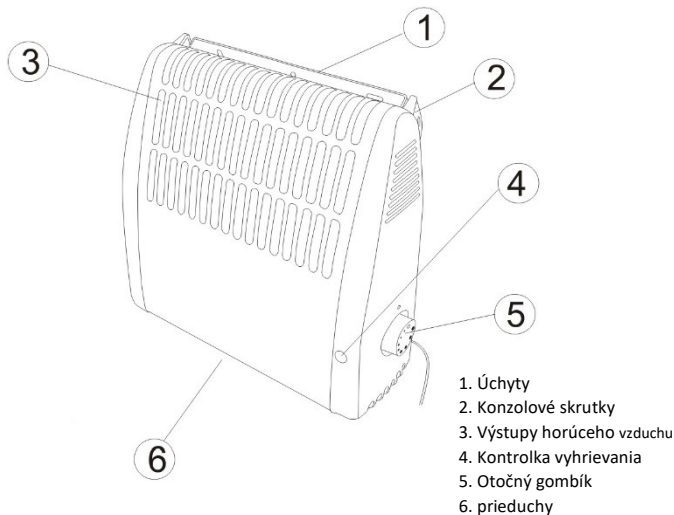

1. Vyskrutkujte skrutky (2) montážne konzoly (1) z ohrievača.
2. Vyvrtajte otvory do steny a pevne pripievňte držiak ku stene. Uistite sa, že držiak je v zvislej polohe, takže ohrievač nie je naklonený.
3. Pripojte ohrievač k montážnemu držiaku jeho zavesením na držiak. Pokiaľ je na mieste, zaistite ho

pomocou konzolových skrutiek (2).

4. Po pripojení zástrčky do elektrickej zásuvky je kryt pripravený k použitiu.

#### Inštrukcie k ovládaniu



#### Nastavenie správnej izbovej teploty

1. Otočte otočným gombíkom (5) v smere hodinových ručičiek až na doraz. (A)
2. Počkajte, až sa ohrievač zahreje v miestnosti na vhodnú teplotu, a potom pomaly otáčajte gombíkom späť, pokiaľ kontrolka nezhasne.
3. Termostat je teraz nastavený na správnu teplotu a zapne sa, keď teplota klesne pod tento bod, alebo vypne, keď je vyššia.

#### Údržba

Pred čistením ohrievača odpojte zástrčku od napájania a nechajte ju vychladnúť. Očistite kryt vlhkou utierkou. Nepoužívajte žiadny silný čistiaci materiál a nedovoľte, aby voda vnikla do vnútorných častí.

#### Parametre

Napájacie napätie: 220-240V, 50Hz

Príkon: 425W

Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol daný dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

#### Bezpečnostné inštrukcie

Prečítajte si pozorne tieto pokyny, aby ste zaistili bezpečné používanie tohto produktu.

- Uistite sa, že jednotka nie je poškodená.
- Jednotku inštalujte len vo vnútorných priestoroch, v čistom a suchom prostredí (IP20).
- Kábel nikdy nedávajte priamo oproti ohrievaču alebo blízko výstupu horúceho vzduchu.
- Neumiestňujte do blízkosti elektrickej zásuvky ani nad ňou.
- Nikdy nezakrývajte. Hrozí nebezpečenstvo prehriatu a požiaru!
- Nepokladajte ohrievač do blízkosti horľavých materiálov. Jednotka musí byť namontovaná tak, aby prúd horúceho vzduchu nebol žiadnym spôsobom blokovaný alebo mu bolo bráneno. Udržujte nasledujúcu vzdialenosť od kúrenia:
  - 50 cm pred vývody horúceho vzduchu, 30 cm pod kúrením, 100 cm nad kúrením.
- Pokiaľ jednotku nepoužívate, vždy ju odpojte. I pri nastavení najnižšieho termostatu je kúrenie stále zapnuté.
- Nikdy nepoužívajte v miestach, kde sa skladujú výbušné plyny alebo kvapaliny.
- Nikdy nepožívajte ohrievač s časovačom alebo iným zariadením, ktoré môže prístroj zapnúť automaticky.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť len výrobca alebo autorizovaný servisný technik.
- Pripojte len k vhodnej zásuvke 220-240V.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500  
06

